


Montageanleitung Reserveradhalter Heck für 8 und 10 Zoll Räder



Lieferumfang

- 1 x Reserveradhalter
- 3 x Inbus-Linsenschraube M8x30
- 12 x Unterlegscheibe für M8
- 6 x Mutter M8
- 3 x Sechskantschraube M7x20
- 3 x Unterlegscheibe für M7

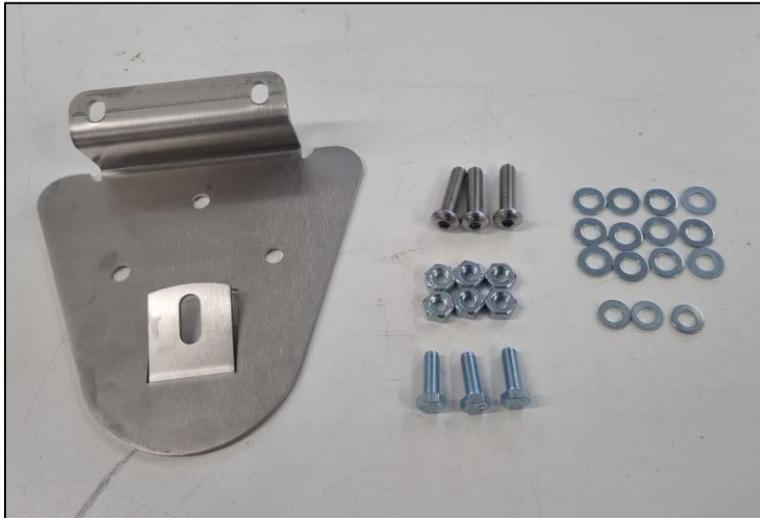

Montage

Schritt 1: Die drei M8x30 Inbus-Linsenschrauben zusammen mit jeweils einer Unterlegscheibe von der Rückseite durch die die Löcher des Halters stecken.



Schritt 2: Die M8er Schrauben von der anderen Seite mit einer Unterlegscheibe und einer M8er Mutter fixieren.



Schritt 3: Den Halter mit den drei M7x20 Schrauben und 7er Unterlegscheiben am Heck der Vespa verschrauben.



Schritt 4: Drei 8er Unterlegscheiben auf die herausstehenden M8er Schrauben stecken und das Reserverad auf die Schrauben aufsetzen. Ersatzrad anschließend zusammen mit den 8er Unterlegscheiben und M8er Muttern am Halter verschrauben.

Keine Gewährleistung auf entstandene Schäden sowie auf Folgeschäden, die durch eine unsachgemäße Montage entstanden sind. Aus rechtlichen Gründen nur für Dekozwecke verwenden.